

ORIVENT 21 & 23

RÖKLUCKOR MED TÄCKT LOCK

Rökluckor av högsta kvalitet anpassat för nordiskt klimat. Samtliga rökluckor finns i CE-godkänt (EN 12101-2) utförande såväl med gasfjäder (hållmagnet) som med elmotor. Typ 21 med trästomme och 23 med stålstomme.

EGENSKAPER

• LOCK

Ytter och innerytor av förzinkad plåt
(på beställning färgad plåt)
Isolering 100 mm
Åsformat lock på beställning

• SARGAR

MAR-sarg med trästomme (typ 21)
TAR-sarg i stål (typ 23)
isolering 70 mm
Energisarg MAR isolering 140 mm
Höjder: 145, 400 och 750 mm

• ÖPPNARE

Elmotoröppnare 24/48 VDC
Gasfjäder, med hållmagnet och
smältsäkring 100^º (stängs från tak)

• TERMISK FÖRMÅGA



Orivent 21: U-värde 0,5 W/m²K
Orivent 23: U-värde 0,92 W/m²K

• TILLBEHÖR

Fallskyddsgaller (# 100 x 100 Ø6 mm)
Inbrottsgaller (# 100 x 350 Ø12 mm)
Vattenplåt (h=240 mm)
Gränslägesbrytare (NO/NC)

DIMENSIONER

V1-MÅTT (LJUSMÅTT)	Vikt (kg)	Strömbehov hållmagnet	Strömbehov motor (24/48VDC)	Effektiv yta m ² (Cv-värde)	
900 x 1200	90	0,04	3,0/1,5	0,77	Solo
900 x 1800	110	0,04	3,0/1,5	1,13	
1000 x 1000	120	0,04	3,0/1,5	0,70	
1000 x 2000	90	0,04	3,0/1,5	1,40	
1200 x 1200	130	0,04	3,0/1,5	1,01	
1200 x 1800	140	0,04	3,0/1,5	1,51	
1200 x 2100	150	-	3,0/1,5	1,76	
1200 x 2400	160	-	3,0/1,5	2,02	
1500 x 1500	140	-	3,0/1,5	1,48	Dual
1800 x 1800	180	0,08	5,0/2,5	2,14	
2100 x 2100	190	0,08	6,0/3,0	2,91	
2400 x 2400	210	0,08	6,0/3,0	3,80	

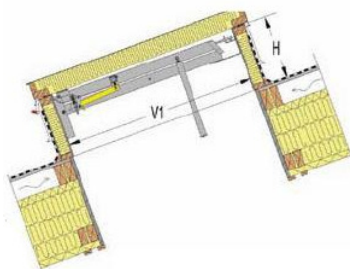

Brandklass Orivent 21 B300 / Orivent 23 B600

Vindlast WL 1500

Snölast gasfjäder SL 500 / motor SL 750

Infexor

IF-S94-1312/1