


Brandventilator vägg typ ORI 70/SL (SI)

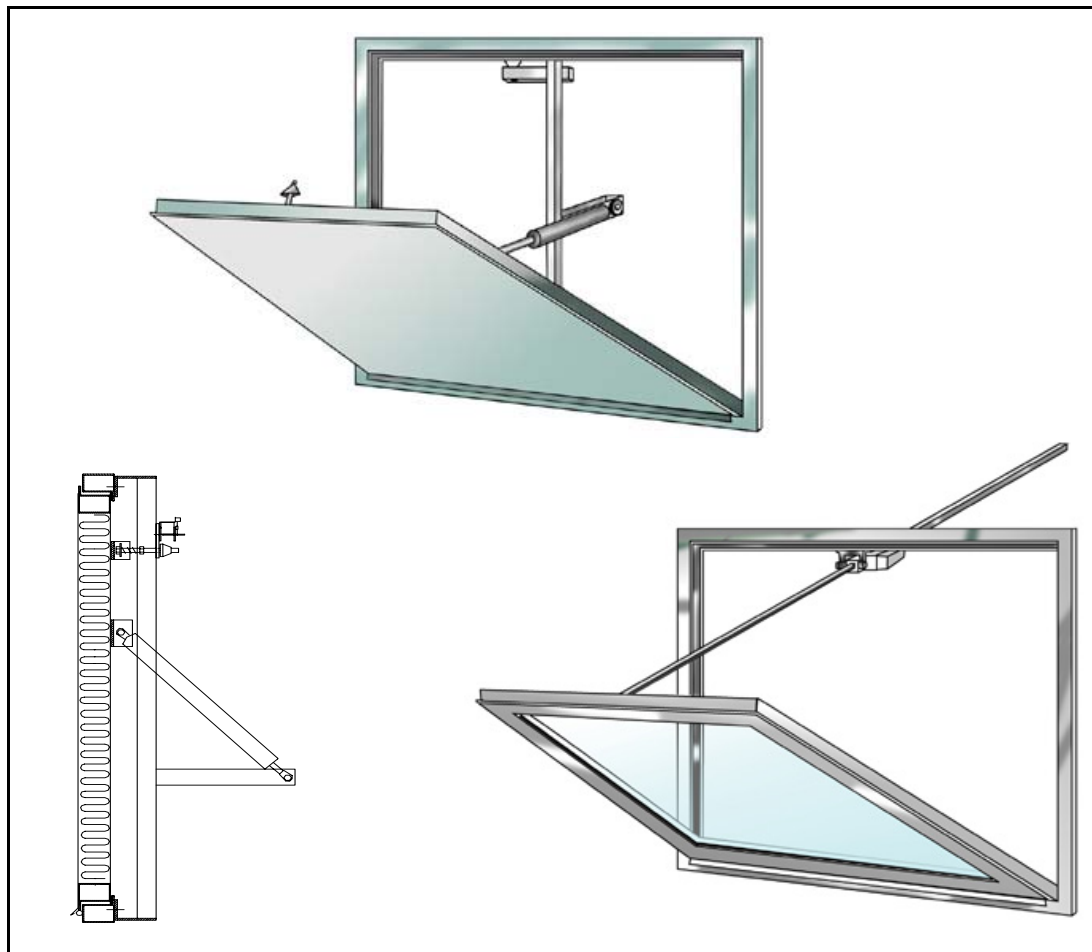

Brandventilator vägg, plåtklädd lucka ORI 70/SL

Brandventilator vägg med fönster ORI 70/SI

- generellt underkantshängd, öppning utåt, öppning 45 ... 60 grader

Uppbyggnad

- Karm av stål, L-profil, pulverbrännlackerad i RAL-kulör
- Ram av stål, Z-profil, pulverbrännlackerad RAL-kulör.
På beställning isolerad aluminium- eller PVC-profil

Lucka

Synliga ytor plåtbeklädda med PUR-belagd stålplåt, kulörer enligt RR färgkarta, isolering 60 mm

Fönster

- 2 glas isolerruta (float 4+4 mm)
- Andra kombinationer på beställning

Öppningsanordningar

- A. Gasfjäderöppnare
- B. Kuggstångsmotor
- C. Kedjemotor

