


KÖRBARA BRUNNSGALLER

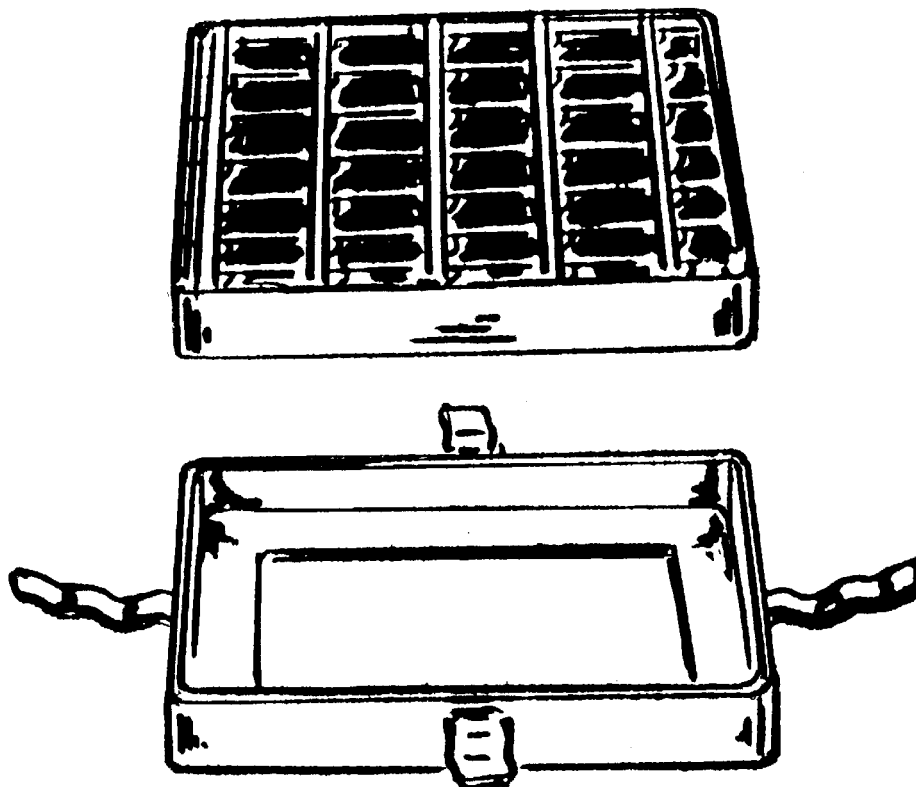

Inflexors körbara galler används som betäckning på avloppsbrunnar eller takbrunnar. Gallren lämpar sig väl för användning på körbara ytor såsom på parkeringsdäck, i garage och på gångtor.

Gallren har en kvadratisk ram av L-profil och en däri ingående lös gallerdel av stående plattjärn som sammanbinds med tvärgående rundstavar. Ramen är på utsidan också försedd med infästningsjärn för att underlätta fastsättningen och fixeringen i det omkringliggande materialet typ betong, asfalt el.dyl.

Gallren levereras i varmgalvaniserat utförande eller i rostfritt.

Som standard finns gallren i två storlekar typ FSTG 310 x 310 mm och typ PKTG 260 x 260 mm utvändigt längdmått på ramens sida. Den totala gallerhöjden är för båda typerna ca 35 mm. Storlekarna är avpassade för att passa till Inflexors takbrunnar typ FS eller typ PC alt PK. Andra storlekar levereras på beställning. Ange vid beställning det önskade utvändiga rammåttet.