

STYRNING TILL RÖKLUCKOR

Nedan presenteras ett urval styrcentraler och dess tillbehör. Samtliga styrcentraler är inklusive batteri-backup.

STYRNING TILL ELMOTORER



Control panel



Control panel



Smoke vent button



Weather detector



Smoke detector

24 VDC D+H		BxHxD(mm)	IP-klass
Styrcentral 2A			
RZN 4402K	1 linje / 1 grupp	310x310x100	IP30
Styrcentral 3A			
RZN 4503-T	1 linje / 1 grupp	155x235x85	IP30
Styrcentral 4A			
RZN 4404K	1 linje / 1 grupp	310x310x100	IP30
Styrcentral 8A			
RZN 4408K	1 linje / 1 grupp	310x310x100	IP30
Styrcentral 4A			
RZN 4404M	2 linjer / 2 grupper	310x310x100	IP30
Styrcentral 8A			
RZN 4308M	2 linjer / 2 grupper	310x310x100	IP30
RZN 4308E/3	3 linjer / 3 grupper	600x600x210	IP54
RZN 4308E/4	4 linjer / 4 grupper	600x600x210	IP54
RZN 4308E/5	5 linjer / 5 grupper	600x800x250	IP54
RZN 4308E/6	6 linjer / 6 grupper	600x800x250	IP54
RZN 4308E/7	7 linjer / 7 grupper	600x800x250	IP54
Styrcentral 16A			
RZN 4416M	2 linjer / 2 grupper	500x500x210	IP54
RZN 4316E/3	3 linjer / 3 grupper	600x600x210	IP54
RZN 4316E/4	4 linjer / 4 grupper	600x600x210	IP54
RZN 4316E/5	5 linjer / 5 grupper	600x800x250	IP54
RZN 4316E/6	6 linjer / 6 grupper	600x800x250	IP54
RZN 4316E/7	7 linjer / 7 grupper	600x800x250	IP54
Styrcentral kombo			
RZN 4404M + 4404M 8A	4 linjer / 4 grupper	600x600x210	IP54
RZN 4408M + 4408M 16A	4 linjer / 4 grupper	600x600x210	IP54
RZN 4416M + 4416M 16A	4 linjer / 4 grupper	600x800x210	IP54
Tillbehör till styrcentraler			
RT 45	Brandöppningsknapp	1 grupp	
RT 45-2	Brandöppningsknapp	2 grupper	
RT 45-3	Brandöppningsknapp	3 grupper	
FO 1362	Rökdetektor, optisk		
TH4/70	Smältsäkring, 70°		
TR 42	Relämodul		
LT 84U + Ko	Ventilationsknapp, utanpåliggande montage		
WRG 82	Vind- och regndetektor		

Batterier och TR 42 ingår.

STYRNING TILL ELMOTORER



Control panel SV 24V 48V



Control panel SVM 24V-5A

24/48 VDC ACTU		BxHxD(mm)	IP-klass
Styrcentral 24V 5A			
SVM 24V-5A-ds*	1 linje / 1 grupp	286x238x113	IP50
Styrcentral 24V 8A			
SVM 24V-8A-ds*	1 linje / 1 grupp	286x238x113	IP50
Styrcentral 24V 24A			
SVM 24V-24A-ds	2 linjer / 2 grupper	343x450x178	IP54
Styrcentral 24V 30A			
SVM 24V-30A-ds	2 linjer / 2 grupper	343x450x178	IP54
Styrcentral 24V 32A			
SVM 24V-32A-ds	2 linjer / 2 grupper	343x450x178	IP54
Styrcentral 48V 8A			
SVM 48V-8A-ds	1 linje / 1 grupp	286x238x113	IP50
Styrcentral 48V 48A			
SVM 48V-48A-ds	2 linjer / 2 grupper	343x450x178	IP54
Styrcentral 48V 30A			
SVM 48V-30A-ds	2 linjer / 2 grupper	343x450x178	IP54
Styrcentral 48V 32A			
SVM 48V-32A-ds	2 linjer / 2 grupper	343x570x178	IP54
Tillbehör till styrcentraler			
WSK 320	Brandöppningsknapp	1 grupp	
FO 1362	Rökdetektor, optisk		
LT 84U + Ko	Ventilationsknapp, utanpåliggande montage		
VR-1	Vind-och regndetektor		
Batterier ingår.			
* Standard brandgasventilation. På begäran även komfortventilation.			





STYRNING TILL HÅLLMAGNET



24 VDC		HxBxD(mm)	IP-klass
Styrcentral 24V - max 3 st luckor			
KEY 2710-XU-FIR 1A	1 grupp	220x190x160	IP50
Styrcentral 24V 2A - max 5 st luckor			
RZN 4402K(H)	1 grupp	310x310x100	IP30
Styrcentral 24V 4A - max 10 st luckor			
RZN 4404K(H)	1 grupp	310x310x100	IP30
Styrcentral 24V 4A - max 10 st luckor			
RZN 4404K(H)	1 grupp	310x310x100	IP30
Styrcentral 24V 4A - max 10 st luckor			
RZN 4404M(H)	2 grupper	310x310x100	IP30
Styrcentral 24V 8A - max 20 st luckor			
RZN 4408M(H)	2 grupper	310x310x100	IP30
Tillbehör till styrcentraler			
BMT	Brandöppningsknapp till KEY	1 grupp	
RT 45	Brandöppningsknapp till RZN	1 grupp	
Batterier ingår.			

SCHEMATISK ÖVERBLICK

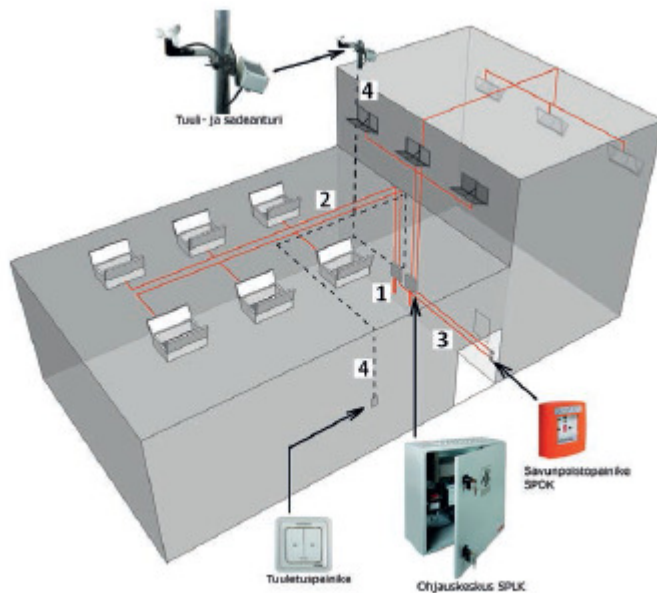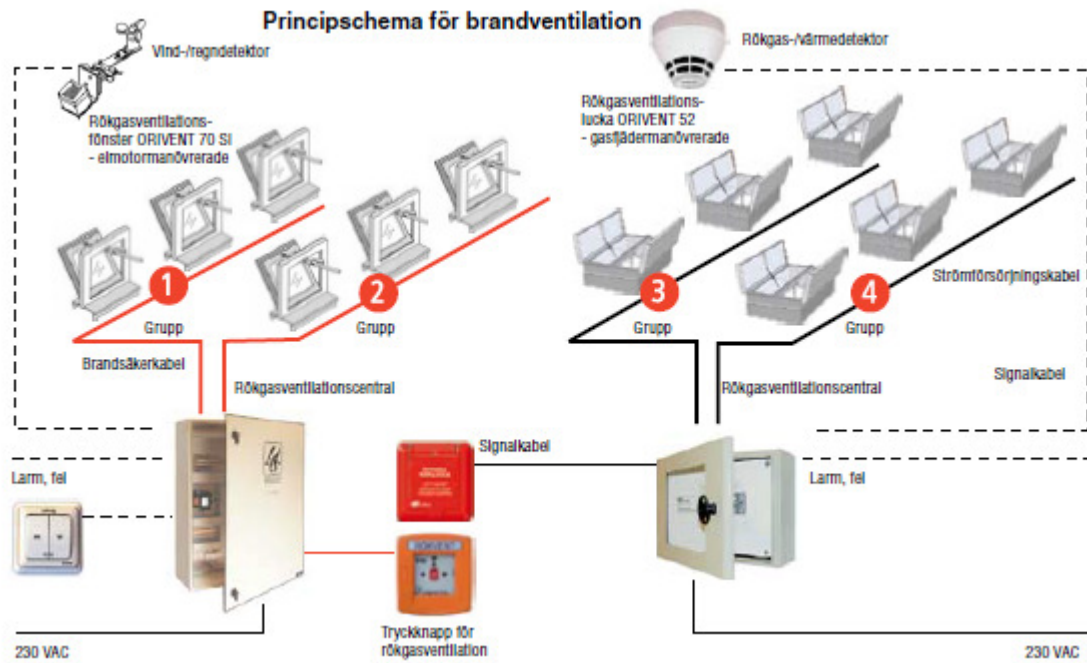

1. Nätspänning 230 VAC
2. Brandsäker kabel till 24 eller 48 VDC
3. Brandsäker kabel (vid elmotor)
4. Signalkabel