




TAKFÖNSTER

FÖR BÄSTA DAGSLJUS

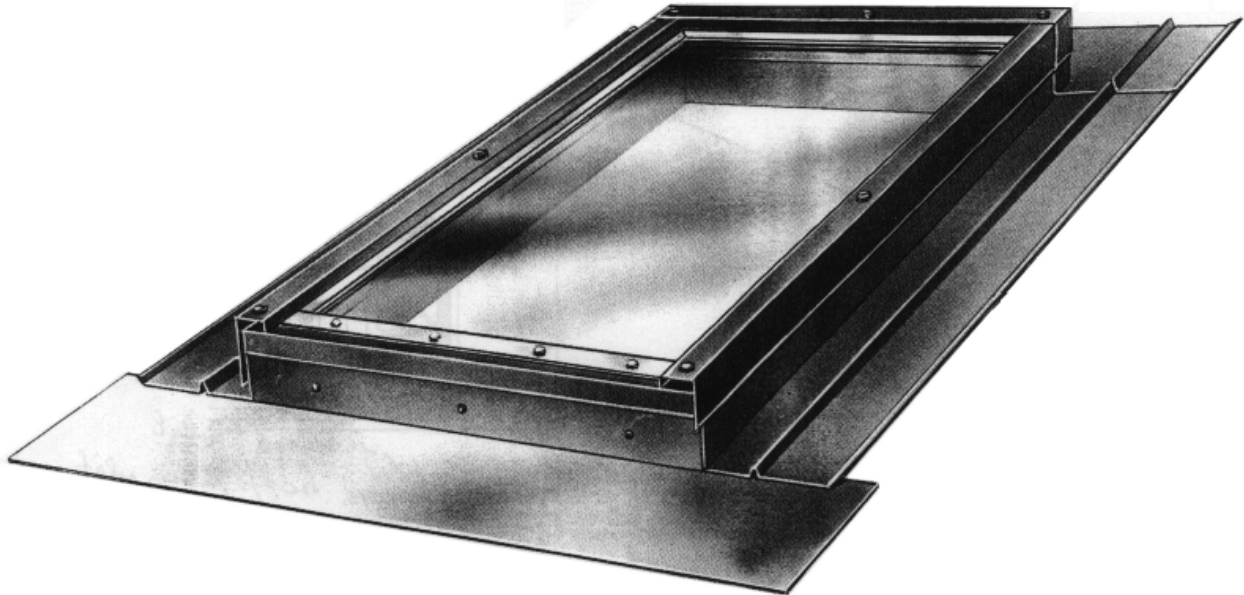

Inflexor levererar fasta takfönster vilka enkelt monteras in i olika takkonstruktioner. Fönstren är normalt utförda som 3-glas isolerruta. Taklutningen måste vara minst 1:4. Tätheten mot taket erhålles med hjälp av olika typer av fogplåtar

Inflexors takfönster är fast monterade. De ger dagsljus och är ej öppningsbara för ventilation.

Innerglasen i Inflexors takfönster kan vid behov levereras utförda som säkerhetsglas (splittersäkert).

Standardstorlekar: Bredd x Höjd, mm x mm

Karmyttermått	Ljusöppningsmått
600 x 900	510 x 810
600 x 1200	510 x 1110
780 x 1150	690 x 1060

Andra mått offereras på begäran

Tekniska data:

Fönster: 3-glas isolerruta


Karm : Profilhyvlad björk, karmhöjd 145 mm. Karmen behandlad med färglöst träskyddsmedel.

Vattenplåt och lister : Vattenplåten levereras som standard brun och lister i aluminium


Tilläggsval: Isolerglasets innerglas kan vid behov beställas med laminerat säkerhetsglas.

Vattenplåtarna kan på beställning levereras även i andra färger enligt önskemål.

MONTERING AV TAKFÖNSTER

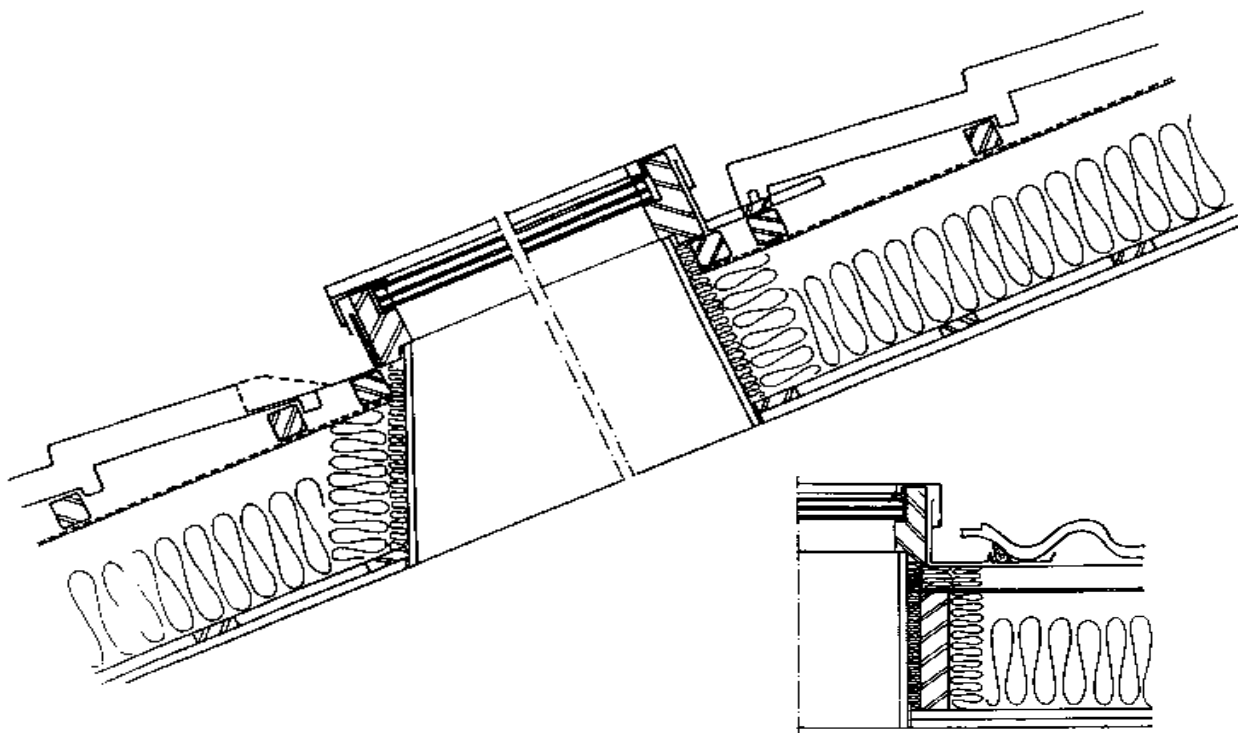

MONTERING AV TAKFÖNSTRENS FOGNINGSPLÅTAR

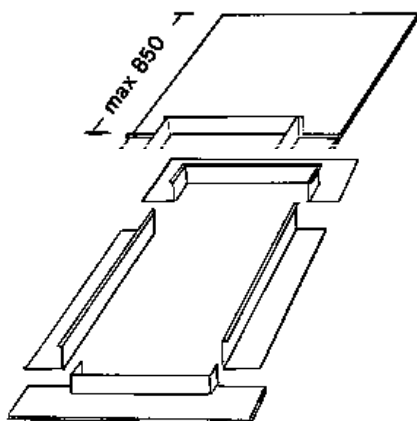

Plåt för ovanpå tätskiktet liggande montage

PVC-belagd plåt för taklutningar 1:4 1:2,5 kan levereras i olika färger.

I detta utförande dras den ovanför fönstret liggande plåten upp mot taknocken. Normalt används detta system när fönstret ligger nära nocken, max ca 850 mm. Det kan dock vid behov användas även vid större avstånd upp mot 2 m. Förfarandet rekommenderas speciellt vid mindre taklutningar med tätskikt av tegel, tegelimitation eller profilplåt.

Vid beställning ange typ av tätskikt, färg och avstånd till taknocken.

Fogningsplåt för bitumentätskikt


av aluminium för taklutning 1:41:1

Denna typ av fogningsplåt används tillsammans med bitumenbaserade tätskikt. Eventuellt synliga delar av aluminiumplåten kan vid behov målas i tätskiktets färg.

Fogningsplåt för tegeltak

av aluminium och bly för taklutning 1:2,51:1

Tegelfogningsplåtarna är normalt tänkta att användas ihop med standard 2-kupigt tegeltak. Över- och sidoplåtarna är av aluminium och monteras under teglet. Den nederst liggande fogplåten är av bly, som är lätt formbar och därmed anpassningsbar mot teglet och leder vattnet upp på det nedanför liggande tätskiktet.

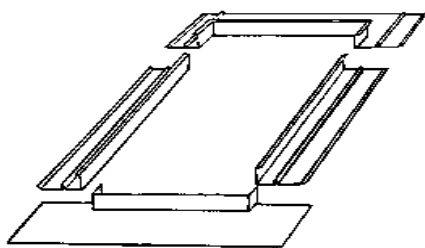

INFLEXOR AB

Box 5044

S-194 05 Upplands Väsby

Tel: 08-98 15 44 Fax: 08-627 5440