



ORIVENT BRANDSCHAKT

ORIVENT BRANDSCHAKT

Brandbeständiga schaktkonstruktioner

Effektiv rökkontroll

Sandwichpanel som används i glaspartier (s.k. curtain walls) används numera även inne i byggnader för nya användningsområden. Orivent-schakt används nu på nya innovativa och kostnadseffektiva sätt för rökkontroll i både nya och renoverade byggnader.

Enkel installation



De installationsfärdiga Orivent-schakten kombinerar egenskaperna hos sandwichpanelen: bra termisk isolering, färdigbehandlade ytor och brandbeständighet. Det fabriktillverkade schaktet är klart för snabb installation efter leverans till byggnadsplatsen.

Specialanpassad kvalitet

Orivent-schakten tillverkas på Orimattilas fabrik i Finland. Automatiserad tillverkning gör det möjligt för specialanpassad dimensionering. Vårt moderna robotsystem garanterar hög kvalitet och precision.

Förseglad och säker

Tillverkningstekniken garanterar en lufttät konstruktion. Lösningen med en enkel fog eliminerar risken för läckage och kondensation. Orivent-schaktet är tåligt och innehåller inga nedbrytbara material. Installation av det nya schaktet enligt instruktion garanterar ett varaktigt resultat.

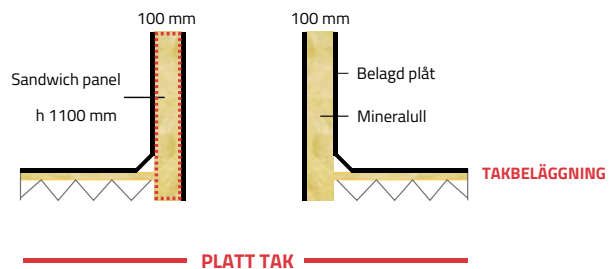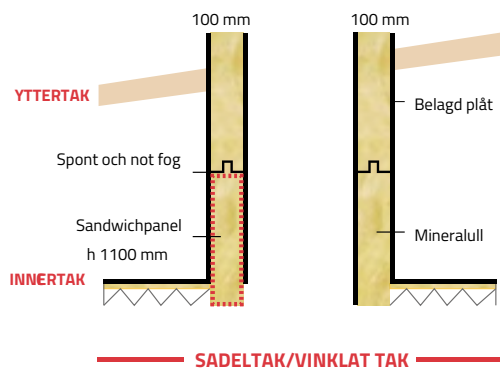

Orivent-BIM-objects

BIM -modeller finns tillgängliga i ProdLibs produktbibliotek.

ORIVENT BRANDSCHAKT


BRANDSCHAKT

DIMENSIONER

Specialanpassad bredd och längd, största storlek 1200 x 2400 mm

Tjocklek på vägg 100 mm mineralull

Höjd



Total höjd av konstruktionen. Skarv mot skarv-montering 1100 mm med den ena ovanpå den andra.

Standardmått av schaktets innermått (mm)

900 x 900
900 x 1200
900 x 1800
900 x 2100
1000 x 1000
1000 x 2000
1200 x 1200
1200 x 1800
1200 x 2100
1200 x 2400
1500 x 1500

CE-märkta Keravent rökventilatorer finns tillgängliga i standardstorlekar.

Vi tillverkar även schakt i specialanpassade dimensioner. Schaktets längsta yttre omkrets är 8000 mm.

FÄRGER

Inre- och yttre ytor RR20 vit



KROPP SANDWICHELEMENT

Mineralull som isolerande material

Färgbelagd plåt

Färdig att installeras genom taket och skivöppningar

HÖG BRANDSÄKERHET

Mineralullsisolering
Termisk isolering
U-värde 0.44 W/m2K

Elegant utseende och lätt att underhålla

Uppfyller höga brandsäkerhetskrav

Enhetlig, tät och energieffektiv konstruktion

Funktionell
rökkontroll

Två års produktgaranti

ORIVENT

Tillbehör att använda med brandschaktet



Rökventilatorer

Automatiserad rökventilator, manuell servicelucka eller åtkomstlucka kan integreras med schaktet. Luckmekanismer kan integreras med schaktet efter behov. Luckorna finns tillgängliga i standard RR färger: RR 21, 22, 23 och 33. Takljuskupoler kombinerade med rökventilatorer ger det bästa resultatet av respektive egenskaper.



Takljuskupoler

Sargens storlek kan anpassas till storleken på takljuset.

Åtkomstlucka

Luckor eller takfönster kan användas för åtkomst.

KERA GROUP har varit ett familjeföretag sedan 1971 och har sitt huvudkontor i Orimattila. Med sina varumärken Keraplast, Keravent och Kera Interior erbjuder de ett stort utbud av rökkontrollsystem och takljuskupoler, genomskinliga taksatser, uteplatser och inglasning, såväl som specialbeställda plastprodukter. De har dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

KERAVENT tillverkar och marknadsför rökkontrollsystem som ökar brandsäkerheten. Som pionjär på området har KERAVENT varit marknadsledande på rökkontroll sedan 1980-talet.