

# PYRAMIDKUPOLER

## TYP PM - SKAPAR KARAKTÄR



Kupoler av högsta kvalitet med en sluten konstruktion för att skapa en miljö som är lufttät och fri från läckage. I standardutförande levereras kupolerna i akrylplast (PMMA) och med fjäderskruvsfästningen. Monteras lämpligast på låglutande underlag (max lutning 1:2). Kupolerna är tillverkade för nordiskt klimat och är CE-märkta enligt EN-1873. Livslängden är 25 år.

### EGENSKAPER

- MATERIAL**  
Akrylplast (PMMA) som standard  
Slagfast akryl
- LJUSTRANSMISSION**  
Klar 92% (standard)  
Opal 82%
- INFÄSTNING**  
Fjäderskruvsfästning (standard)  
Klämfäste
- TILLBEHÖR**  
Elmotoröppnare  
Skruvöppnare mm
- SARGAR**  
Fast typ MR  
Öppningsbar typ MAR
- TERMISK FÖRMÅGA**  
(U-värde)  
3-lager 1,4 W/m<sup>2</sup>K  
2-lager 1,8 W/m<sup>2</sup>K

### DIMENSIONER

V1-MÅTT (LJUSMÅTT)	U2-MÅTT (SARGYTTERMÅTT)	KUPOLHÖJD	MATERIALALT. AKRYL ○ PC □
600x600	800x800	300	○
600x900	800x1100	300	○
600x1200	800x1400	300	○
900x900	1100x1100	450	○ □
900x1200	1100x1400	450	○ □
900x1800	1100x2000	450	○ □
900x2100	1100x2300	450	○ □
1000x1000	1200x1200	500	○ □
1000x2000	1200x2200	500	○ □
1200x1200	1400x1400	600	○ □
1200x1800	1400x2000	600	○ □
1200x2100	1400x2300	600	○ □
1200x2400	1400x2600	600	○ □
1500x1500	1700x1700	750	○ □
1800x1800	2000x2000	750	○

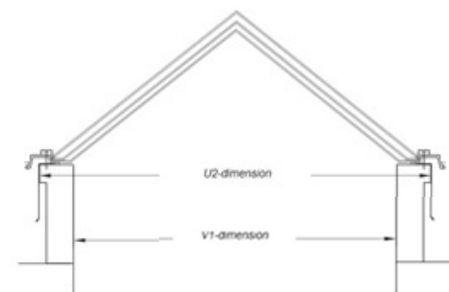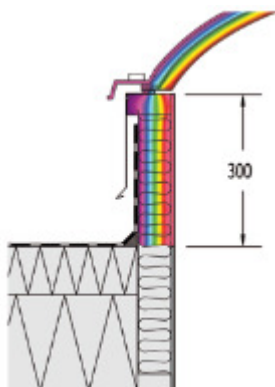

**InfleXor**

IF-S111-1408-2