

ORIVENT 31 & 41

RÖKLUCKOR I PULPETFORM

Rökluckor av högsta kvalitet anpassat för nordiskt klimat. Samtliga rökluckor finns i CE-godkänt (EN 12101-2) utförande såväl med gasfjäder (hållmagnet) som med elmotor. Typ 31 med täck lock och 41 med ljusinsläpp.

EGENSKAPER

• LOCK

Orivent 31 isolerat lock/förzinkad stålplåt
Orivent 41 Kanalskiva tjocklek 25 mm
(ljustransmission 60 %)

• SARGAR

Isolering 70 mm
Höjd lågsida 600 mm
Höjd högsida 800,820 och 860 mm

• ÖPPNARE

Elmotoröppnare 24/48 VDC
Gasfjäder, med hållmagnet och
smältsäkring 100⁰ (stängs från tak)

• TERMISK FÖRMÅGA


Orivent 31: U-värde 1,27 W/m²K
Orivent 41: U-värde 0,85 W/m²K

• TILLBEHÖR

Fallskyddsgaller (# 100 x 100 Ø6 mm)
Inbrottsgaller (# 100 x 350 Ø12 mm)
Vattenplåt (h=240 mm)
Gränslägesbrytare (NO/NC)

DIMENSIONER

V1-MÅTT (LJUSMÅTT)	Vikt (kg)	Strömbehov hållmagnet	Strömbehov motor (24/48VDC)	Effektiv yta m ² (Cv-värde)
900 x 1200	130	0,04	3,0/1,5	0,79
900 x 1800	151	0,04	3,0/1,5	1,18
900 x 2400	170	0,04	3,0/1,5	1,57
1000 x 1000	121	0,04	3,0/1,5	0,73
1000 x 2000	167	0,04	3,0/1,5	1,46
1000 x 2500	204	0,04	3,0/1,5	1,82
1200 x 1200	144	0,04	3,0/1,5	1,05
1200 x 1800	167	0,04	3,0/1,5	1,57
1200 x 2100	186	0,04	3,0/1,5	1,83
1200 x 2400	204	0,04	3,0/1,5	2,10

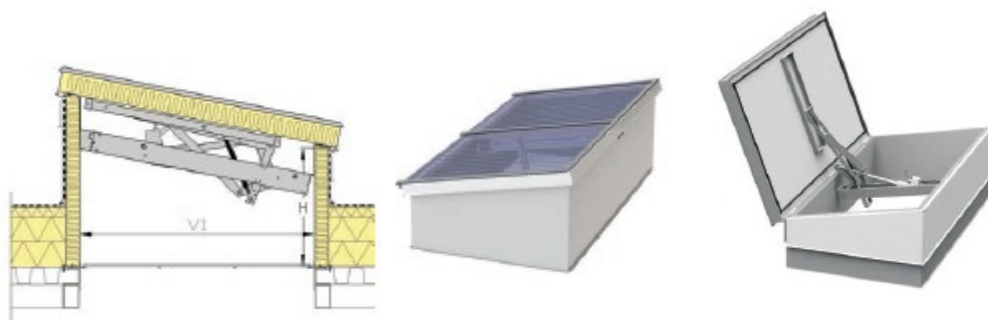

Brandklass Orivent 31 B600 / Orivent 23 B300

Vindlast WL 1500

Snölast SL 500

 Inflexor

IF-S95-1312/1