


Rökventilationscentral

smoke vent control panel

RZN 4202

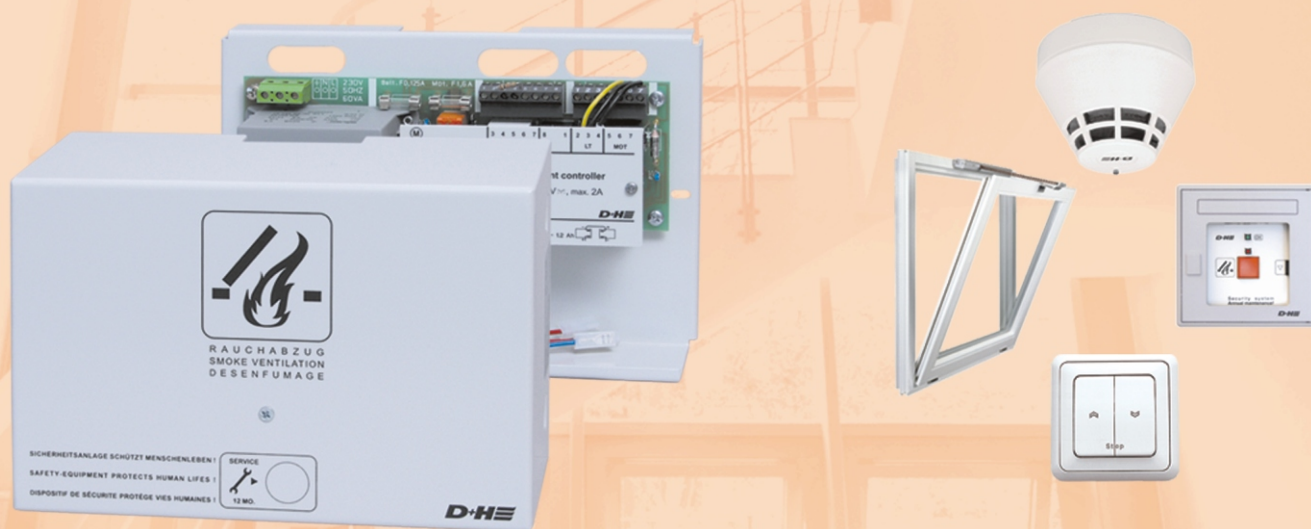

24 VDC

Produktinformation

- Funktionell 24 V rökventilationscentral
- lämplig för trapphus
- 1 sektion, 1 grupp
- 2A belastning
- standardfunktioner för rökventiltion

Rökventilationscentralen RZN 4202 är speciellt avsedd för trapphus och mindre rökventilationsbehov.

RZN 4202 är försedd med batteri backup och uppfyller standard kraven på en rökventilationsanläggning. Centralen erbjuder även manuell daglig ventilation.

Product Information

- functional 24V-smoke and heat vent control
- applicable in staircases
- 1 line, 1 group
- 2A actuating current
- smoke and heat vent standard functions

Electric control system RZN 4202 is especially designed for the use in staircases.

The compact control panel, equipped with an emergency unit, fulfills the standard smoke and heat vent functions and offers a manually operated ventilation function.

Produktegenskaper


- kompakt utförande, för 2 A belastning
- anslutning av max. 8 brandtryckknappar och 14 detektorer
- endast D+H godkända detektorer kan användas
- AP-stål kapsling
- 72 timmar batteribackup vid strömbortfall
- 2 x batterier Typ 1 krävs
- brand och ventilationsknappar, fönstermotorer och branddetektorer mm finns i D+H utbud

Features

- compact style, for 2A actuating current
- connection of max. 8 smoke vent buttons and 14 fire detectors
- only D+H approved detectors allowed
- steel sheet housing, surface type
- 72 hours emergency supply in case of power failure
- 2 x accumulators of type 1 required
- smoke vent and vent buttons, window drives and automatic fire detectors available as accessories in D+H-program

Installationsexempel

Example for Application

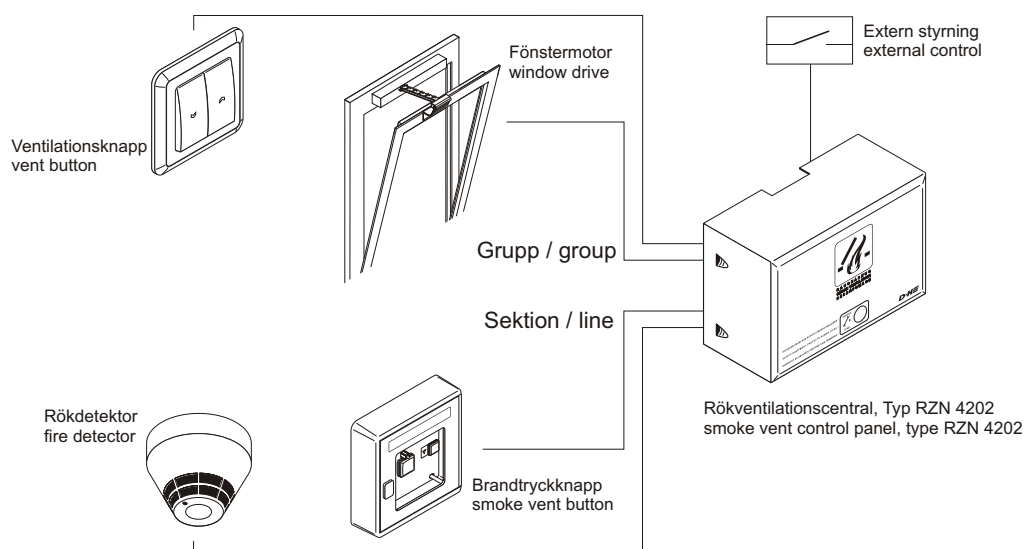

Tekniska data

Technical Data

Spänning / power supply	230VAC/50Hz, 60VA
Utgång / output voltage	24VDC (21,6 ... 30,0V), max. 2A
Klasst / class of rating	Konstant / continuous duty
· Övervakning / monitoring	Kort-tids drift / short-time duty (20% ED)
· Alarm/Vent / alarm/ventilation	
IP-klass / protective system	IP 50
Omgivn-temp / range of temp.	-5°C - +40°C
Kapsling / housing	stål / steel sheet
Färg / colour	RAL 7035, ljusgrå / light grey

Typ	Art.-Nr.	B x H x T/mm	Vikt	Anm
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight	Comment
RZN 4202	30.102.40	245 x 165 x 95	3,30kg	

Rätten till tekniska ändringar är förbehållen.
Rights to technical modifications reserved.