

TELEFONHYTTTER

Inflexor telehytter

Basprogrammet omfattar ett flertal modeller. Nedan redovisas fyra. Öppna telehytter avsedda för offentlig miljö. Konstruktionerna är generellt framtagna med tanke på att bli försvåra vandalisering. Specialmodeller kan även tillverkas på beställning.

Produktbeskrivning

Telehytterna är uppbyggda av enkelt utbytbara delar i avsikt att ge låga reparationskostnader. Stommen är utförd av pulverbrännlackerad stålplåt och huven av rökfärgad akrylplast i tjocklek 5-8 mm beroende på modell. Bakre väggen är försedd med aluminiumplåt för förbättring av akustiken.

Modell 101

Avsedd för inomhusanvändning, t ex i konditorier och andra serveringslokaler.

Mått: höjd 900, bredd 770 och djup 430 mm.

Standardfärg: mörkbrun stomme, ljusgrå akustikskiva och brunt rökfärgad akryl.

Modell 201

Avsedd för inomhusanvändning, t ex i skolor och bensinstationer. Kan erhållas med belysning.

Mått: 1150, bredd 770 och djup 430 mm.

Standardfärg: mörkt grönbrun stomme, ljusgrå akustikskiva och neutralt rökfärgad akryl.

Modell 301

Avsedd för inomhusanvändning och taköverbyggda uterum såsom gallerior och liknande affärscentra. Har utrymme för text och logotype. Kan erhållas med belysning.

Mått: 1190, bredd 870 och djup 440 mm.


Standardfärg: mörkbrun stomme, naturanodiserad akustikskiva och brunt rökfärgad akryl.

Modell 401


Avsedd för inomhusanvändning, t ex i sjukhus och skolor. Hytten saknar tak samt är lämpad att montera på låg höjd för att kunna användas av barn och rullstolsbundna personer. Kan erhållas med belysning.

Mått: 1020, bredd 760 och djup 510 mm

Standardfärg: mörkt grönbrun stomme, naturanodiserad akustikskiva och neutralt eller brunt rökfärgad akryl.

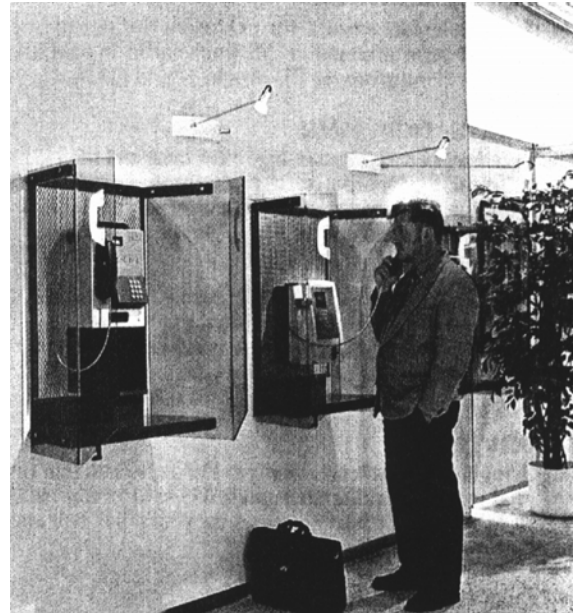


Modell 101



Modell 201



Modell 301



Modell 401